

Rótulo luminoso
Barber pole
Enseigne lumineuse



ESTRUCTURA · STRUCTURE · STRUCTURE



Estructura de acero inoxidable, acrílico transparente y cabezales de ABS galvanizados
Transparent acrylic structure and galvanized ABS covers with stainless steel wall-mounting plate

Structure en acier inoxydable, acrylique transparente et extrémités en ABS galvanisé

Resistente a la humedad

Humidity resistant

Résistant à l'humidité

MATERIAL · MATERIAL · MATÉRIAL

Luz LED incorporada y giratoria

Integrated LED turning light

Éclairage LED intégré et rotatif

220-240 V / 50/60 Hz /

220-240 V / 50/60 Hz /

220-240 V / 50/60 Hz

EMBALAJE · PACKAGING · EMBALLAGE



Embalaje unitario caja de cartón de 5 láminas con protección interior de foam

Single packaging in 5 layers carton box with expanded foam protection

Emballage unitaire en carton à 5 couches avec protection intérieure en mousse

DETALLES · DETAILS · DÉTAILS

Velocidad motor: 50/60 RPM /

Motor speed: 50/60 RPM /

Vitesse moteur: 50/60 RPM

Cable de corriente: 1.5 metros

Cable length: 1.5 metros


Longueur câble: 1.5 metros

Indicado para interior y exterior bajo techo

Fit interior and exterior protected use

Indiqué pour intérieur et extérieur couvert

MEDIDAS · DIMENSIONS · DIMENSIONS

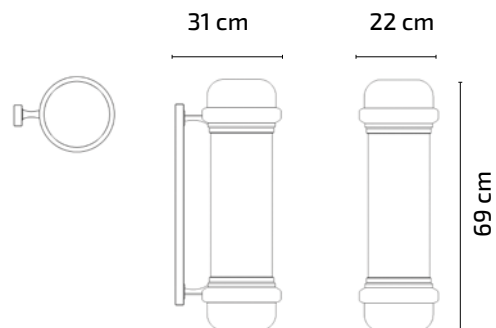

3,8 Kg



0,078m³



31 x 36 x 78 cm